SAMHWA 최고급 추천사양



파트 외부 벽면

고내후성

수성페인트

고내후성

수성페인트

고급 발수성

수성페인트

발수성

수성페인트

외부

수성페인트

최고급

수성 고탄성 퍼티

아파트 필로티, 동출입구, 특화부위

공원 산책로, 특화부위(콘크리트, 아스팔트)

석재무늬 도료

미끄럼 방지도료

차열단열방수

수성

초속건형

우레아 도료

2액형

탄성우레탄

제품종류

아스팔트

방수 시공 슁글용방수재

파트 균열 보수

도장 TYPE 제품종류

도장 TYPE 제품종류

도장 TYPE 제품종류

도장 TYPE 제품종류

방수 도장 차열단열방수

도장 TYPE

슁글 보수/

도장 TYPE 제품종류



제품명

수성 실리콘(RS)

수성 실리콘(RS) 프로

인플러스

수성 발수 실리콘

아이생각

아이생각

수성 외부1급

아이생각

수성 외부 PLUS/

수성 외부 프로

제품명

아이생각

수성 탄성씰

플렉스 퍼티

월드 퍼티

제품명

바이로드시리즈

제품명

스피쿨 방수 중도

스피쿨 방수 상도

방수 중도

스피쿨 아쿠아

방수 상도

슈퍼데크 U-285/

슈퍼데크 H-290LC

KSF 3211 1류 (우레탄 고무계)

그린방수마스터 중도

제품명

리코텍스



(1급)최고급 고내후성, 저오염 수성도료

(2급)최고급 고내후성, 저오염 수성도료

기능성 안료를 적용한 발수 및 고내후성

친환경 수성도료(연잎효과 제품)

친환경 발수 수성도료

내후성이 우수한 아크릴 에멀젼과

내후성이 우수한 아크릴 에멀젼과

안료를 적용한 수성 KS 2급 규격 제품

특장점

메꿈성, 탄성, 접착력, 내후성 및

방수성능이 우수한 고탄성 퍼티

메꿈성, 접착력, 내후성, 내수성이

우수한 탄성 퍼티

각종 홈메꿈 및 표면 평활용으로 샌딩성.

내균열성, 작업성, 부착성이 우수한 퍼티

대리석 및 천연석의 색상, 질감과 입체감

구현이 가능한 친환경 내 • 외부용 도료

특장점

자전거 및 일반 보행로 미끄럼 방지

경화시 강한 기계적 강도 및 화학적 물성

등 초속경화형 도료

특장점

단열 성능이 우수한 옥상 방수용 중도재

(냉 • 난방 에너지 절감 효과)

차열 성능이 우수한 방수용 상도재

(냉 • 난방 에너지 절감 효과) 단열 성능이 우수한 옥상 방수용 중도재

(냉 • 난방 에너지 절감 효과)

차열 성능이 우수한 방수용 상도재

(냉 • 난방 에너지 절감 효과)

초속건형, 친환경 방수 우레아 도료

우레탄 방수 도료

아스팔트 슁글 지붕 보수 및 방수재

안료를 적용한 수성 KS 1급 규격 제품







인증마크

변경 LOHAS KSM6010-1종 1급 규격 제품

(친환경) LOHAY 6 KSM6010-1종 2급 규격 제품

(친환경) LOHAS 2급 규격 제품

인증마크

인증마크

인증마크

인증마크

(KSF 3211 1류 방수재 해당) (KSF 3211 1류 방수재 해당)

인증마크

KS F 3211

인증제품

ENERGY STAR

















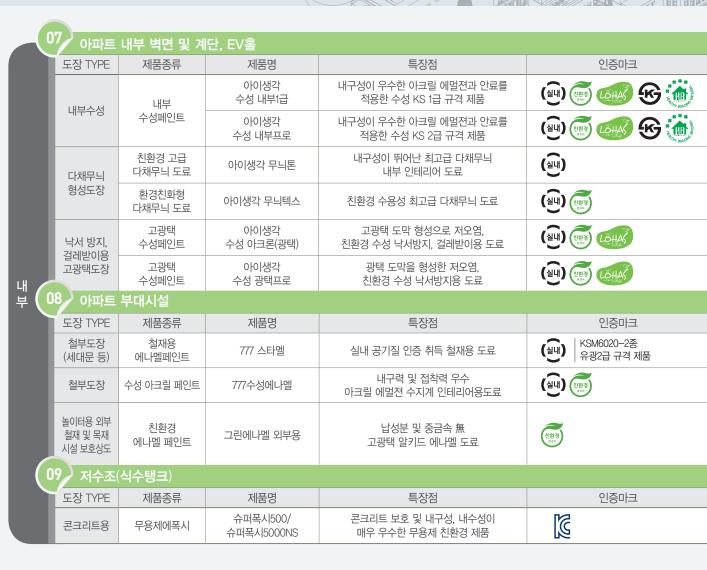

10 지하주차장 바닥					
	도장 TYPE	제 품종 류	제품명	특장점	인증마크
지하 주차장	지하 주차장 바닥도장	에폭시 난연형라이닝	에포코트 난연 라이닝	불연 성능 친환경 후막형 도료	(실내) (생활경 KS F 4937 규격 제품
		에폭시 저취형라이닝	에포코트 저취 라이닝	저취 TYPE 무용제 후막형 도료	(실내) KS F 4937 규격 제품
		에폭시 엠보무늬 도료	에포코트 엠보스	방진, 내마모성 우수, 마찰소음 감소 도료	(실내) (실내) (KS F 4937 규격 제품
		에폭시 코팅	에포코트 상도	방진, 내마모성 우수, 박막형 코팅 도료	(실내)
		수용성 에폭시 도료	에포코트 아쿠아 상도	친환경 수용성 에폭시 코팅도료, 저취, 내마모성 우수 제품	(실내) 전환경)
		유무기 복합 도료	세라플로어 투명	준불연 성능, 내스크레치 및 내약품성 우수 도료	(<u>á</u> ய)
		초속건형 우레아 도료	슈퍼데크 U-285	친환경, 경질용 순수 우레아 도료	(실내) (변경 KS F 4937 규격 제품
		고경질 우레탄	우레코트 고경질	우레탄 탄성 도료	(<u>á</u> ய)

※자세한 도장사양은 삼화페인트 홈페이지나 고객상담실 (1544-5357)로 문의 바랍니다.